

# Maniglie incasso FSB

## Accenti puristici





reddot design award  
honourable mention 2008

**ISO 14025**

Verde in Europa - Verde in America

[www.iso.org/iso/14025](http://www.iso.org/iso/14025)

FSB e SSF assumono con dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) secondo ISO 14 025 un ruolo battistrada in tutto il mondo. Il certificato DGNB pone in evidenza edifici antinquinanti, economicamente efficaci e di facile applicazione.

Gli EPD seguenti sono a disposizione e possono essere richiesti gratuitamente:


- maniglie per porte e finestre, isis T300\* di alluminio:  
EPD-FSB-2010111-D
- maniglie per porte e finestre, isis T300\* di acciaio Inox:  
EPD-FSB-2010211-D
- maniglie per porte e finestre, isis T300\* di bronzo e ottone:  
EPD-FSB-2010311-D
- Ergosystem® senza barriere (acciaio Inox): EPD-FSB-2010411-D
- serrature e scontri:  
EPD-FSB-2010511-D

\* Gestione d'accesso elettronica

## Leggenda

	Alluminio (0105)
	Acciaio Inox (6204)
	Ottone (4205/4305)
	Bronzo (7615)

## Fori:

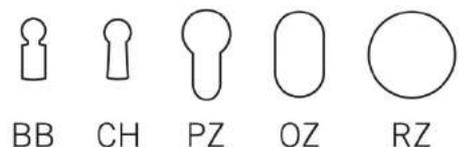



Porte scorrevoli sono un'alternativa molto estetica per connettere stanze. FSB offre la maniglia incasso adatta per ogni porta!  
Da oltre 130 anni FSB produce maniglie per porte e finestre, che non fanno compromessi se si parla di design e funzionalità. Eccellenti i materiali utilizzati - acciaio inox, alluminio, bronzo (nuovo anche per le maniglie incasso 42 4250 e 42 4251) e ottone, che vengono perfezionate con delle superfici convincenti sia in senso ottico che tattile.

### **Le maniglie incasso chiuse per scorrevoli di FSB si sono già fatti un nome:**

infatti, questa soluzione ferramenta innovativa nella forma e funzione è stata premiata dalla giuria del red dot design award. Le maniglie incasso chiuse assicurano un'apparenza uniforme dell'anta di porta. L'apertura operativa viene sempre coperta automaticamente se non viene utilizzata. In questo modo la maniglia incasso e la porta scorrevole diventano uno – le credenziali di design aumentano considerevolmente.

### **Presenza liscia per porte scorrevoli usate per bagni e toilette**


Con FSB 4255 9000 e FSB 4255 9001 aggiungiamo mobilia per bagni e toilette alla nostra gamma di maniglie incasso. Avendo un impatto visivo, la classe 3 di serratura e incontro dotata con la ferramenta (serie 71/WC o 72/WC) garantiscono anche un montaggio semplice e funzionamento affidabile grazie alla precisione, con cui tutti i componenti armonizzano. Non servono fissaggi visibili. Consigliamo di fare tutti i lavori di routing su una base CNC, in modo che possa essere assicurata una vestibilità perfetta per le nostre nuove maniglie incasso.

# Maniglie incasso a forma ad arco tondo

42 4250 

42 4250 00000 (aperto)\*  
42 4250 00001 (chiuso)  
42 4250 00002 (semiaperto)

fresatura 150 x R 20 x 17,5 mm

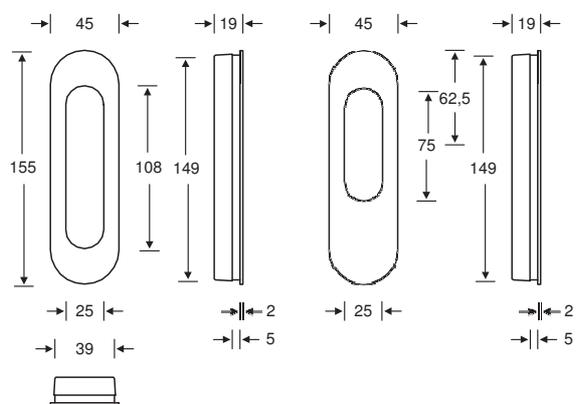

[fsb.de/424250](http://fsb.de/424250)


\* 42 4250 00000 disponibile anche in bronzo

# Maniglie incasso rettangolari

424251 

42 4251 00000 (aperto)\*  
42 4251 00001 (chiuso)  
42 4251 00002 (semiaperto)

fresatura 150 x R 20 x 17,5 mm

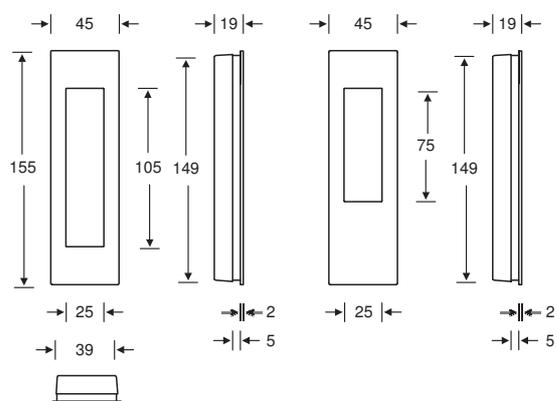

fsb.de/424251


\* 42 4251 00000 disponibile anche in bronzo

# Maniglie incasso rotonde

424252 

42 4252 00000 (aperto)  
42 4252 00001 (chiuso)  
42 4252 00002 (semiaperto)



fresatura  $\varnothing$  70 x 17,5 mm

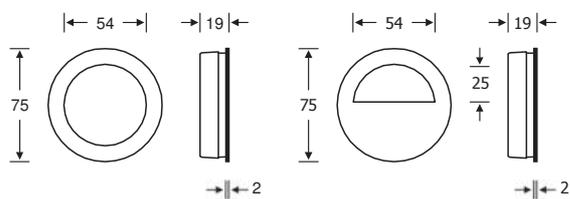

424254 

42 4254 00000 (aperto)  
42 4254 00001 (chiuso)

fresatura  $\varnothing$  45 x 17,5 mm

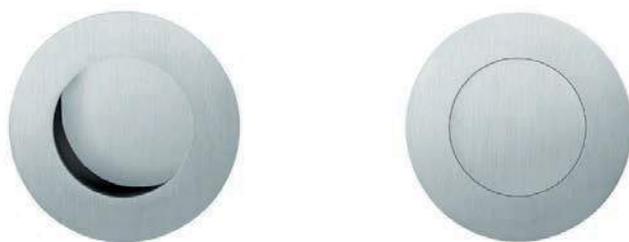



[fsb.de/424252](http://fsb.de/424252)  
[fsb.de/424254](http://fsb.de/424254)

# Maniglie incasso quadrate

424253 

42 4253 00000 (aperto)  
42 4253 00001 (chiuso)  
42 4253 00002 (semiaperto)

fresatura 65 x 65 x 17,5 mm  
raggio d'angolo R 20

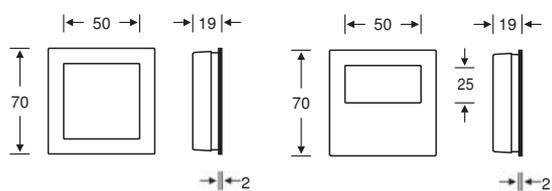


# Maniglie incasso

424211 

fresatura 87 x 28 x 10 mm  
foro per viti a testa svasata Ø 3,0 mm


disponibile con foro BB, PZ o senza foro



424212 

fresatura 87 x 28 x 10 mm  
foro per viti a testa svasata Ø 3,0 mm


disponibile con foro BB, PZ o senza foro



42 4213 

fresatura 97 x 28 x 10 mm

disponibile con foro BB, PZ o senza foro



[fsb.de/424211](http://fsb.de/424211)  
[fsb.de/424213](http://fsb.de/424213)

[fsb.de/424212](http://fsb.de/424212)

# Maniglie incasso per porte vetrate



134256




Nr. articolo	B	A
42 4256 00100	8 mm	16 mm
42 4256 00200	10 mm	18 mm
42 4256 00300	12 mm	20 mm

spessore vetro = B, spessore totale = A

Tipo aperto

paio, per lato interno e esterno  
ritaglio di vetro Ø 70 mm

montaggio senza colla, avvitare a paia  
mutuo tramite viti a testa svasata Ø 3,9  
mm, incluso nel volume di consegna



134256




Nr. articolo	B	A
42 4256 00101	8 mm	20 mm
42 4256 00201	10 mm	22 mm
42 4256 00301	12 mm	24 mm

spessore vetro = B, spessore totale = A

Tipo chiuso

paio, per lato interno e esterno  
ritaglio di vetro Ø 70 mm


montaggio senza colla, avvitare a paia  
mutuo tramite viti a testa svasata 3,9 mm,  
incluso nel volume di consegna



fsb.de/424256

# Guarnitura di maniglie incasso per porte scorrevoli con anta doppia

42 4255 09006 ■

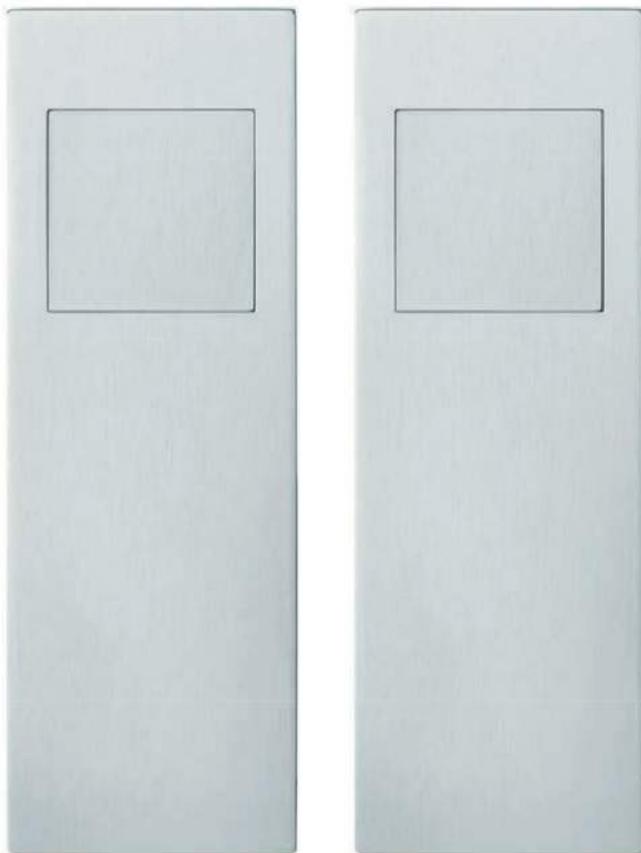



Guarnitura di conchiglia con serratura a innesto serie 72 GK (con maniglia a scatto)

Per l'uso a porte scorrevoli con anta doppia inoltre è necessario FSB 42 4255 09008 (vedi pagina 9)

adatto per spessori di porta da 38–42 mm\* frontale d'acciaio Inox

volume di consegna:  
– guarnitura di maniglia incasso  
– serratura a innesto serie 72 GK

Illustrazione:  
esempio di montaggio  
porta scorrevole con  
anta doppia

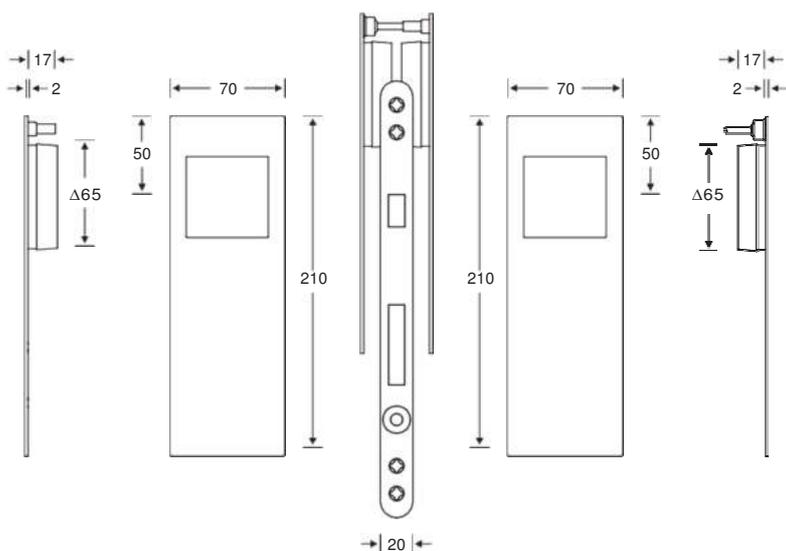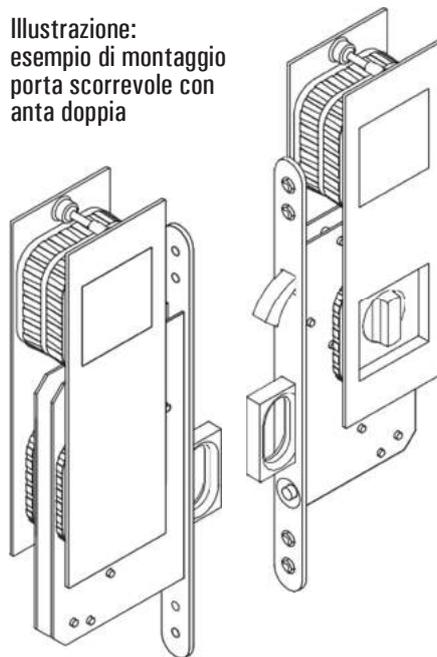

[fsb.de/424255](http://fsb.de/424255)

\* altri spessori di porta su richiesta

Informazione: le fresature necessarie sono da fare attraverso la lavorazione CNC, dati fresatura vedi [www.fsb.de/en/cnc](http://www.fsb.de/en/cnc)






# Serratura per porta scorrevole

## Serie 71/WC



Serratura per porta scorrevole classe 3  
Frontale rotondo  
Frontale acciaio Inox inossidabile, lucidato  
gancio nichelato

Serratura per porta scorrevole e incontro  
(vedi pagina 14) compreso nella fornitura 42  
4255 09007 di FSB

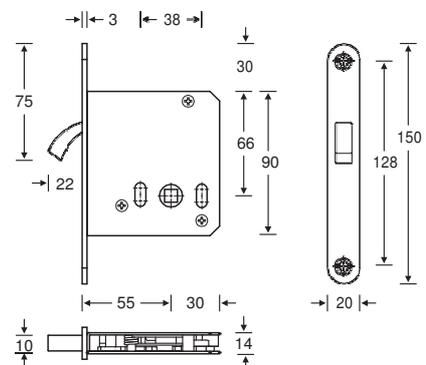

Informazione: la serratura per porta scorrevole serie 71/WC per l'uso a porte scorrevoli è disponibile anche separatamente tramite SSF. Per ulteriori informazioni visitate [www.croso.it/ssf](http://www.croso.it/ssf)


# Serratura per porta scorrevole

## Serie 72/WC



Serratura per porta scorrevole classe 3  
Frontale rotondo  
Frontale acciaio Inox inossidabile, lucidato  
maniglia a scatto, gancio e  
pulsante nichelato

Serratura per porta scorrevole e incontro  
(vedi pagina 14) compreso nella fornitura 42  
4255 09008 di FSB

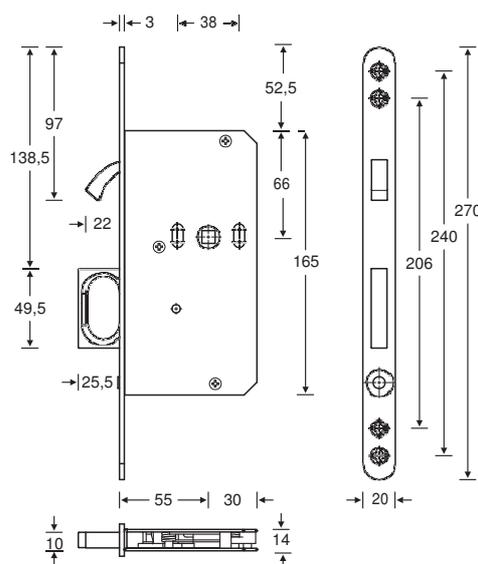

Informazione: la serratura per porta scorrevole serie 72/WC per l'uso a porte scorrevoli è disponibile anche separatamente tramite SSF. Per ulteriori informazioni visitate [www.croso.it/ssf](http://www.croso.it/ssf)

# Serratura a innesto



## Serie 72GK

Serratura a innesto per serratura per porta scorrevole serie 72/WC  
Frontale acciaio Inox inossidabile, lucidato  
maniglia a scatto e pulsante nichelato

Serratura a innesto compreso nella  
fornitura 42 4255 09006 di FSB




Illustrazione:  
Esempio di montaggio  
porta scorrevole con anta  
doppia

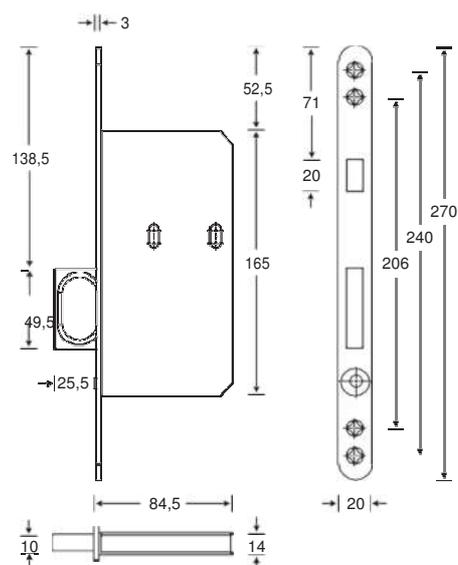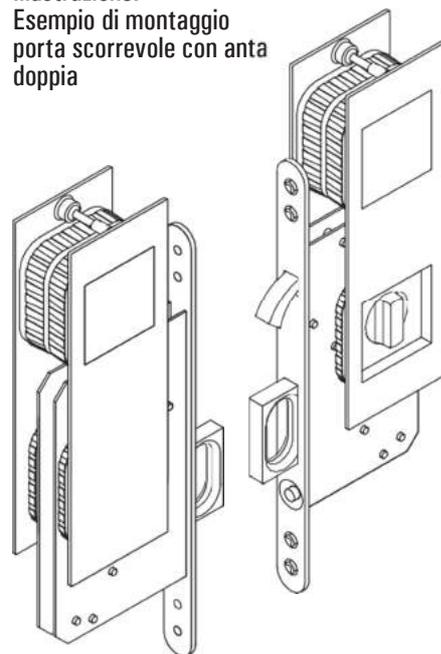

Informazione: la serratura a innesto serie 72 GK per l'uso a porte scorrevoli con anta doppia è disponibile anche separatamente tramite SSF. Per ulteriori informazioni visitate [www.croso.it/ssf](http://www.croso.it/ssf)

---

Incontro  
compreso nella fornitura FSB 42 4255 09007  
e FSB 42 4255 09008





**Ferramenta VENEROTA** srl  
Via Tagliamento, 32  
C.P. 246 Lecco - Centro  
23900 LECCO - Italy  
Tel +39 0341 256700  
Fax +39 0341 256750  
venerota@venerota.it  
www.venerota.com



Franz Schneider  
Brakel GmbH + Co KG

**FSB**

Nieheimer Straße 38  
33034 Brakel

Telefon +49 5272 608 -0  
Telefax +49 5272 608 -300  
www.fsb.de · info@fsb.de