



Scale e sgabelli | Trabattelli e torri mobili | Rampe di carico | Carrelli



**SICUREZZA E QUALITÀ  
AL SERVIZIO DEI PROFESSIONISTI.**

# SCALE TELESCOPICHE MULTIFUNZIONE

10  
ANNI DI  
GARANZIA



USO  
INTENSIVO  
PRO


SEZIONE  
RINFORZATA

## SCALA TELESCOPICA PROFESSIONALE



### RESISTENZA ELEVATA ALL'USO INTENSIVO

- Articolazione brevettata in acciaio zincato con nervature di rinforzo e manopola con posizionamento automatico.
- Montante con sezione rinforzata.

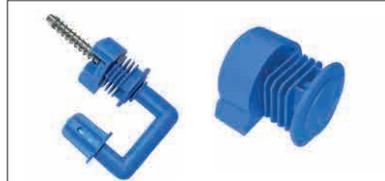

### GANCIO E COPRI PIOLI INDISTRUTTIBILI

- Gancio ultrasensibile con anima in acciaio e rivestimento in plastica anti-urto
- Copri Pioli con cover rinforzata e tappo con 4 strati di rinforzo.
- Materiale anti-urto resistente a condizioni estreme (temperature -25° - +40°).



### MASSIMA STABILITA' E ADERENZA

Pedino in materiale bicomponente. La parte in plastica rigida è avvitata al montante, e la pate in gomma zigrinata che aderisce alla superficie di appoggio aggiunge un ulteriore stabilità.



VERSATILE



SEMPLICE E SICURA



INGOMBRO RIDOTTO

5  
ANNI DI  
GARANZIA



USO  
INTENSIVO  
PRO


ULTRA  
LEGGERA

## SCALA TELESCOPICA PROFESSIONALE



### RESISTENZA ELEVATA ALL'USO INTENSIVO

- Articolazione brevettata in acciaio zincato con nervature di rinforzo e manopola con posizionamento automatico.
- Montante con sezione rinforzata.

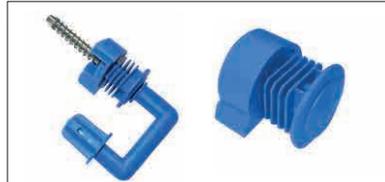

### GANCIO E COPRI PIOLI INDISTRUTTIBILI

- Gancio ultrasensibile con anima in acciaio e rivestimento in plastica anti-urto
- Copri Pioli con cover rinforzata e tappo con 4 strati di rinforzo.
- Materiale anti-urto resistente a condizioni estreme (temperature -25° - +40°).



### MASSIMA STABILITA' E ADERENZA

Pedino in materiale bicomponente. La parte in plastica rigida è avvitata al montante, e la pate in gomma zigrinata che aderisce alla superficie di appoggio aggiunge un ulteriore stabilità.

# SCALE DOPPIE DOMESTICHE E DOPPIA SALITA

10  
ANNI DI  
GARANZIA



USO  
INTENSIVO  
PRO

\*Disponibile kit carriola per spostare la scala facilmente.

## SCALA DOPPIA PROFESSIONALE



### MASSIMO CONFORT DI LAVORO IN QUOTA

- Gradino comodo da 11 cm (Pedata più ampia del 40% rispetto alle altre scale domestiche pro).
- Gradino ribordato con struttura ultra resistente grazie al rinforzo sullo sbalzo.

### RESISTENTE ALL'USO INTENSIVO

Piattaforma e articolazione in alluminio pressofuso garantiscono maggiore stabilità e robustezza.

### MASSIMA STABILITA' E ADERENZA

Pedino in materiale bicomponente. La parte in plastica rigida è avvitata al montante, e la pate in gomma zigrinata che aderisce alla superficie di appoggio aggiunge un ulteriore stabilità.

## SCALA DOPPIA DOMESTICA



### MASSIMO CONFORT DI LAVORO IN QUOTA

- Gradino comodo da 11 cm (Pedata più ampia del 40% rispetto alle altre scale domestiche pro)
- Gradino ribordato con struttura ultra resistente grazie al rinforzo sullo sbalzo.

### RESISTENTE ALL'USO INTENSIVO

Piattaforma e articolazione in alluminio pressofuso garantiscono maggiore stabilità e robustezza.

### VASCHETTA PROFONDA E CAPIENTE

Profonda e capiente con porta cacciaviti e porta trapano, Gancio per secchio vernice.

PRATICA  
E LEGGERA

5  
ANNI DI  
GARANZIA



5  
ANNI DI  
GARANZIA




ULTRA  
LEGGERA

STA  
IN PIEDI  
DA SOLA



## SCALA DOPPIA SALITA

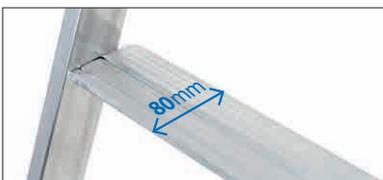

### MASSIMO CONFORT DI LAVORO IN QUOTA

- Gradino da 8 cm.
- Gradino ribordato con struttura ultra resistente grazie al rinforzo sullo sbalzo.

### ROBUSTA E FACILE SENZA MANOPOLA

L'articolazione in alluminio pressofuso garantisce maggiore stabilità e robustezza.

### COMPATTA CON INGOMBRO RIDOTTO

Minimo ingombro quando chiusa, super leggera e pratica da riporre e trasportare.

# SCALE TRASFORMABILI DOPPIE E TRIPLE

10  
ANNI DI  
GARANZIA



USO  
INTENSIVO  
PRO

## TRASFORMABILE TRIPLA PROFESSIONALE



### ROBUSTA E SOLIDA

Articolazione in alluminio pressofuso, struttura in alluminio e montanti del profilo superiore maggiorati.



### STABILE E SICURA

Tiranti anti-chiusura per una doppia sicurezza e maggiore stabilità in quota.



### SICURA PER L'UTILIZZATORE

Dispositivo anti-sfilo che permette una maggiore sicurezza sul lavoro.

## TRASFORMABILE HOBBYLOT

### SISTEMA BREVETTATO PER SUPERARE IL DISLIVELLO

Tramite comodo pedale è possibile bilanciare la barra stabilizzatrice curva per poter superare dislivelli della superficie di appoggio fino a 15 cm in totale sicurezza.


SISTEMA  
BREVETTATO

10  
ANNI DI  
GARANZIA

FACILE REGOLAZIONE TRAMITE PEDALE



**SUPERA  
DISLIVELLI  
FINO A  
15 CM!**

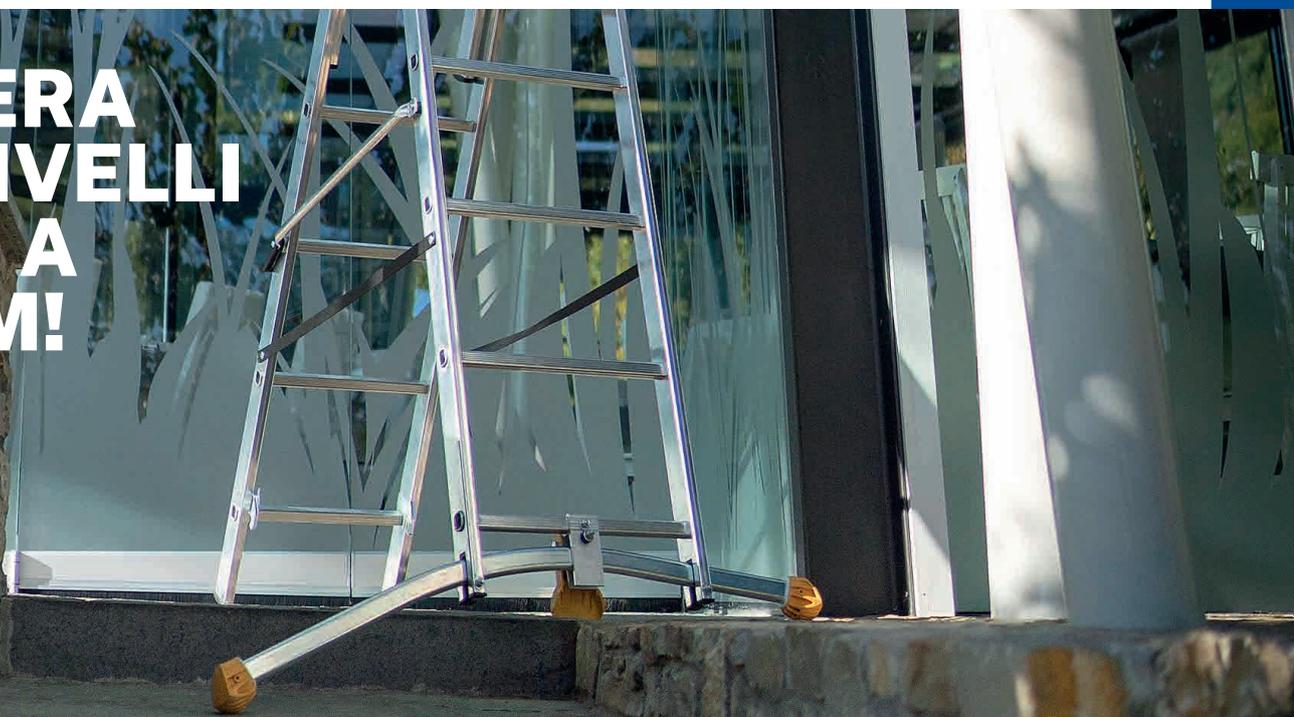

# SGABELLI

10  
ANNI DI  
GARANZIA



USO  
INTENSIVO  
PRO

## SGABELLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE



### MASSIMO CONFORT DI LAVORO

Gradino largo e profondo 21 cm per un appoggio completo del piede



### SICUREZZA ANTISCIVOLO

Inserto antiscivolo a metà pedata del gradino per un migliore grip anche in situazioni estreme.



### COMPATTO E TRASPORTABILE

- Parapetto richiudibile per ridurre al minimo l'ingombro.
- Gancio meccanico di sicurezza per evitare le chiusure accidentali durante l'utilizzo.

## Solidstep



### MASSIMO CONFORT DI LAVORO

- Gradino largo 36CM e profondo 20 cm per un appoggio completo del piede.
- Piattaforma ampia di stazionamento 36x29cm.
- Superficie zigrinata a rilievo per aumentare l'aderenza del piede.



### STABILE E SOLIDO

- Struttura solida in acciaio con rinforzi laterali
- Piedini gommati e svasati per una superficie di appoggio maggiorata e maggiore stabilità.



### PRATICA VASCHETTA MULTIUSO

Vaschetta multiuso ampia e con pratici porta oggetti sagomati.

DESIGN  
MINIMAL

5  
ANNI DI  
GARANZIA



5  
ANNI DI  
GARANZIA

ULTRA  
LEGGERO

## Stylo



### GRADINO COMODO

Gradino comodo con copertura anti-graffio



### AMPIA PIATTAFORMA DI APPOGGIO

Piattaforma di appoggio ampia e comoda

# TRABATTELLI

5  
ANNI DI  
GARANZIA



SISTEMA  
FAST&LOCK

## Fast&Lock



### NIENTE PIU' VITI PERSE CON FAST&LOCK

Sistema di fissaggio tiranti brevettato Fast&Lock. Con una semplice rotazione del gancio, il fissaggio interno si dilata permettendo un aggancio sicuro senza sforzo e senza necessitare viteria aggiuntiva.

### PIANALE IN EURODECK ANTISCIVOLO

Certificato FSC e con zigrinatura antiscivolo per la massima sicurezza, resistente agli agenti atmosferici.

## SISTEMA DI CHIUSURA BREVETTATO

Facile e veloce,  
mai più viti e bulloni persi!




3  
ANNI DI  
GARANZIA



PER  
USO  
ESTERNO

## Kreo

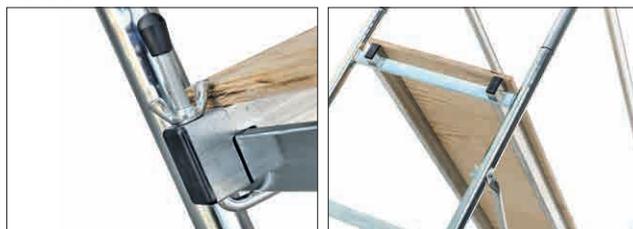

### PIANALE CERTIFICATO FSC CON PORTATA 120KG

Pianale in legno di Pino Radiata Multistrato certificato FSC. Struttura pianale in acciaio tubolare sagomato per un incastro perfetto e chiusura di sicurezza con gancio a uncino.

### ADATTO AD USO ESTERNO

Zincatura elettrolitica a caldo.

# TORRI MOBILI SELFIX



## VITERIA RIDOTTA AL MINIMO

Tiranti con fissaggio agile grazie al nottolino automatico.




## PIANO DI LAVORO AMPIO E ANTI-SCIVOLO

Piano di lavoro 700x1600mm, con botola, in Eurodeck antiscivolo. Ferma-piedi anti-caduta, su quattro lati.

## BASE PRE-MONTATA. BASTA UN SOLO OPERATORE PER MONTARLA!



La base viene fornita premontata con le ruote.

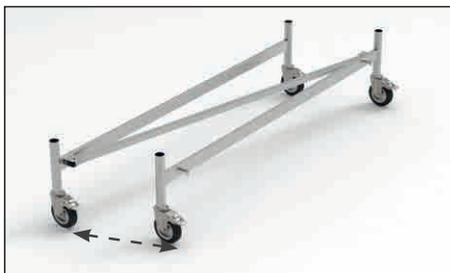

Facile apertura della base auto montante, gestibile da un solo operatore. Nessuna connessione meccanica bullonata.




Apertura in pochi secondi.

# SCHEDE TECNICHE


## SCALA TELESCOPICA PROFESSIONALE



Codice						Euro
		m	m			
ED065AL	4+4	3,32	4,96	1,27x0,65x0,29	14,00	<b>213,53</b>
ED070AL	5+5	3,86	6,04	1,55x0,74x0,29	17,00	<b>255,13</b>
ED075AL	6+6	4,40	7,12	1,83x0,74x0,29	21,00	<b>354,90</b>
ED080AL*	7+7	4,94	8,21	2,11x0,82x0,29	25,70	<b>444,60</b>


## SCALA TELESCOPICA PROFESSIONALE



Codice						Euro
		m	m			
ED020AL	4+4	3,20	4,70	1,15x0,57x0,24	11,65	<b>142,03</b>
ED040AL	5+5	3,70	5,70	1,41x0,64x0,24	14,05	<b>182,98</b>
ED060AL	6+6	4,21	6,75	1,67x0,66x0,24	18,10	<b>247,98</b>


## SCALA DOPPIA PROFESSIONALE



Codice						Euro
		m	m			
AL770	10	4,32	2,32	3,17x0,61x0,13	12,50	<b>234,98</b>
AL790	12	4,81	2,81	3,69x0,67x0,13	14,70	<b>297,38</b>


## SCALA DOPPIA DOMESTICA



Codice						Euro
		m	m			
ALL753	4	2,90	0,90	1,60x0,45x0,13	5,50	<b>78,98</b>
ALL754	5	3,10	1,10	1,90x0,48x0,13	6,50	<b>89,70</b>
ALL755	6	3,35	1,35	2,15x0,50x0,13	7,60	<b>104,65</b>
ALL756	7	3,60	1,60	2,39x0,53x0,13	8,50	<b>121,55</b>
ALL757	8	3,84	1,84	2,65x0,56x0,13	9,80	<b>143,00</b>


## SCALA DOPPIA SALITA



Codice							Euro
		m	m	m			
AL810	4	2,39	0,89	0,85	0,98x0,18x0,46	4,5	<b>101,40</b>
AL830	6	2,89	1,38	1,22	1,49x0,18x0,51	6,7	<b>120,90</b>
AL850	8	3,36	1,86	1,60	2,01x0,18x0,56	9,4	<b>163,80</b>
AL870	10	3,85	2,34	1,96	2,54x0,18x0,62	12,2	<b>196,30</b>
AL890	12	4,33	2,83	2,34	3,05x0,18x0,67	15,3	<b>231,08</b>



### TRASFORMABILE TRIPLA PROFESSIONALE



Codice		 STOP	 STOP	 STOP		 Kg	Euro
		m	m	m	(AxBxC) m	kg	
ED310ALTP	3x10	4,08	4,62	6,73	2,94x0,49x0,22	22,00	<b>239,53</b>
ED312ALTP	3x12	4,62	5,16	8,34	3,50x0,49x0,22	25,00	<b>291,20</b>
ED314ALTP	3x14	5,16	5,70	8,61	4,07x0,49x0,22	27,00	<b>345,80</b>


### TRASFORMABILE HOBBYLOT



Codice	 Pioli	 STOP	 STO		 Kg	Euro	
		m	m	(AxBxC) m			
AL310HHL	2x8	3,54	4,40	2,43x0,46x0,10	10,80	<b>133,58</b>	
AL330HHL	2x11	4,35	6,03	3,28x0,46x0,12	14,50	<b>191,75</b>	
Codice	 Pioli	 STOP	 STOP	 STO		 Kg	Euro
		m	m	m	(AxBxC) m		
AL410HHL	3x8	3,54	4,37	5,78	2,43x0,46x0,15	15,30	<b>181,35</b>
AL435HHL	3x11	4,35	5,43	7,6	3,28x0,46x0,17	22,50	<b>258,05</b>


### SGABELLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE



Codice		 STOP					 Kg	Euro
		m	m	m	m	(AxBxC) m		
BP200	2	2,44	0,44	0,82	0,58	0,78x0,54x0,13	6,00	<b>137,80</b>
BP300	3	2,66	0,66	1,26	0,87	1,08x0,55x0,13	9,00	<b>155,68</b>

### Solidstep



Codice		 STOP			 Kg	Euro
		m	m	(AxBxC) m		
B003	3	2,47	0,68	1,14x0,07x0,46	6,90	<b>65,65</b>
B004	4	2,70	0,90	1,64x0,09x0,46	7,60	<b>73,45</b>

### Stylo





Codice	 Gradini	 STOP		 Kg	Euro
		m	(AxBxC) m		
BA210	2+1	2,19	0,68x0,17x0,41	2,70	<b>45,50</b>
BA220	3+1	2,41	0,91x0,17x0,44	3,50	<b>57,85</b>

# SCHEDE TECNICHE


## Fast&Lock



Codice	 m	 m	 m	 (AxBxC) m	 Kg	Euro
FA100FL	2,87	0,87	1,81	1,81x1,51x0,88	17,30	<b>164,78</b>
FA200FL	3,99	1,99	3,08	3,08x1,70x1,20	32,40	<b>313,30</b>
FA400FL	3,90	1,90	3,08	3,08x1,70x1,20	27,00	<b>277,88</b>
FA600FL	5,80	3,80*	5,18*	5,18x1,79x1,20	38,80	<b>402,03</b>




## Kreo



Codice	 m	 m	 m	 (AxBxC) m	 Kg	Euro
FZ005	3,37	1,37	1,79	1,79x1,44x0,62	16,60	<b>101,40</b>
FZ010	3,97	1,97	2,29	2,29x1,85x0,72	21,80	<b>154,05</b>

## SELFIX



Codice	Utilizzo	 1,5 m	 m	 m	 m	 m			Euro
TL302E	I+E	2	0,75x1,65	4,25	2,25	3,40	1	4	<b>998,40</b>
TL303E	I+E	3	0,75x1,65	5,75	3,75	4,90	2	4 lunghi	<b>1.353,63</b>
TL304E	I+E	4	0,75x1,65	7,25	5,25	6,40	2	4 lunghi	<b>1.613,63</b>

## LA SICUREZZA E' NEL NOSTRO DNA.

Non è solo un modo di dire, ma è un impegno quotidiano. La qualità e l'ottenimento delle certificazioni coinvolgono ogni fase del lavoro.



EN 1004



D.Lgs. 81/08



EN 131-4



American National Standards Institute



EN 131



EN 14183



## IL NOSTRO APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO È ANCHE UNA SCELTA CONSAPEVOLE E SOSTENIBILE..

Con l'installazione di pannelli solari sul tetto del nostro impianto in Olginate, ogni anno riusciamo a ridurre di 136.158 kg le emissioni di Co2 e a produrre oltre 500 mWh. Un progetto sostenuto dagli investimenti dell'Unione europea per l'innovazione e la competitività.

# Il professionale al centro. ■



Gierre ha selezionato i migliori prodotti con specifiche caratteristiche tecniche adatte al settore professionale, per guidare il cliente all'acquisto di un prodotto conforme alle esigenze richieste per ogni tipo di attività, in modo tale da garantire sicurezza, efficienza e comodità.

Sempre al fianco dei professionisti e rispondendo prontamente alle necessità specifiche di tale categoria, Gierre ha progettato prodotti ad alto standard qualitativo, versatili e duraturi nel tempo resistendo alle sollecitazioni dell'utilizzo intensivo.



**SICUREZZA**



**MADE IN ITALY**



**AZIENDA  
STORICA**



**SOSTENIBILITÀ**



**DURABILITÀ**



**Ferramenta Venerota srl**

Via Tagliamento, 32 23900 Lecco

Tel +39 0341 256700

**Mail [venerota@venerota.it](mailto:venerota@venerota.it)**

**[www.venerota.it](http://www.venerota.it)**



**GIERRE srl a socio unico**

Via 1° Maggio, 1 e 6 23854 Olginate (LC) ITALIA

Tel. +39 0341 681014 | Fax +39 0341 682980

**[www.gierrescale.com](http://www.gierrescale.com)**



Azienda con Sistema  
di Gestione Qualità  
certificato secondo la norma  
UNI EN ISO 9001:2015